
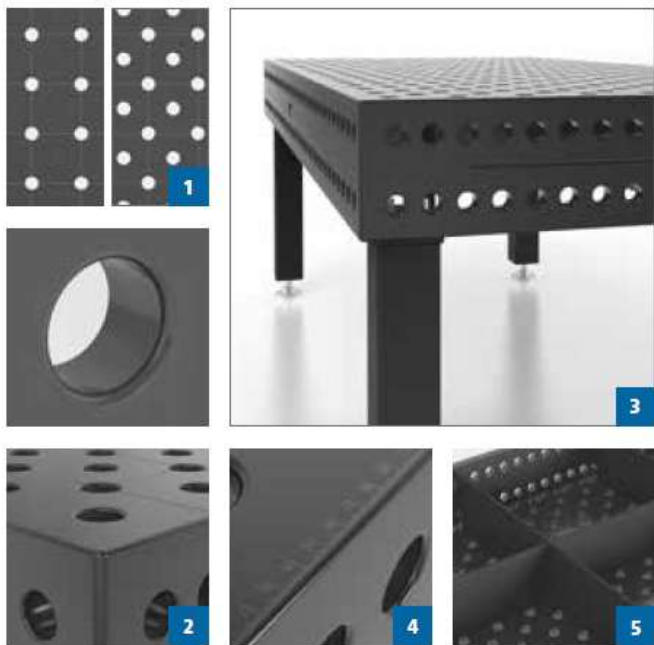




穴径はΦ28

1. 対角線の格子状または100×100 mmの格子状になった定盤表面の穴
2. テーブルエッジ部分及びコーナーの半径は3/6 mm
3. 定盤上部の厚さは200mm 定盤側面の穴ピッチは50mm
4. 表面は目盛付き
5. 強化するための肋材が使用されています



穴径はΦ22MM

1. 対角線の格子状または100×100 mmの格子状になった定盤表面の穴
2. テーブルエッジ部分及びコーナーの半径は3/6 mm
3. 定盤上部の厚さ150 mm 定盤側面の穴ピッチは50mm
4. 表面は目盛付き
5. 強化するための肋材が使用されています

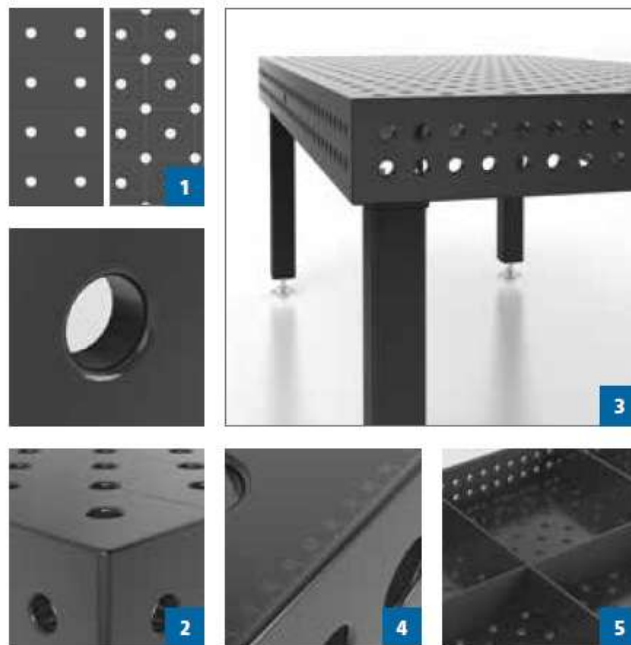

穴径Φ16MM

1. 定盤表面の穴ピッチは50X50mm
2. テーブルエッジ部分及びコーナーの半径は3/6 mm
3. 定盤上部の厚さは100mm 定盤側面の穴ピッチは25mm
4. 表面は目盛付き
5. 強化するための肋材が使用されています

