

メタルエステ® 600

高性能かつコンパクト バリ取り機



※カラーリングは暫定です。

**小さくても大きな研削力！
省スペース設計のメタルエステ**

特許取得

省力化補助金 カタログ型 対応機種

成型（バーリング・ダボ）


- 素材：ステンレス
- 切断・加工方法：複合機
- 使用ブラシ：P-1805

ヘアライン加工

- 素材：ステンレス2B
- 使用ブラシ：A-1803J




加工前



加工後



加工前



加工後


主な特長




省スペース設計
工場レイアウトに負荷をかけない



新コンベアベルト
強グリップでワークをしっかり固定

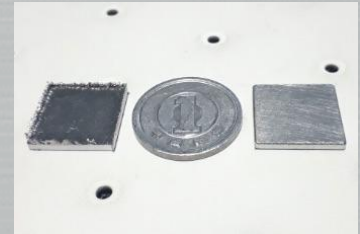

小さなワークも加工可能
コンベアベルト性能UPで対応可能に



強力な吸引力
改良を重ねたフロアで生み出す吸着力



**φ350大口径研磨ブラシを装着
4本装着可能**



自動基点設定
ブラシ高さ、毛の長さを自動検知



大型タッチパネル
内蔵プログラムも大幅アップデート






研磨ブラシワンタッチ着脱
工具不要で簡単スピーディー



コンベア内部清掃機能
コンベア内部清掃で性能・安全性を維持

メタルエステ® 600

寸法図

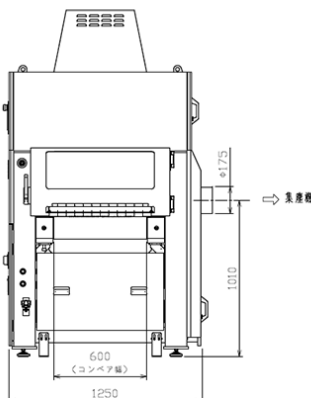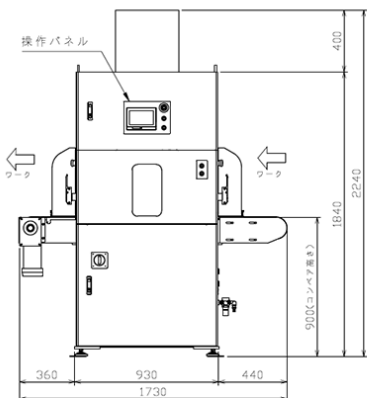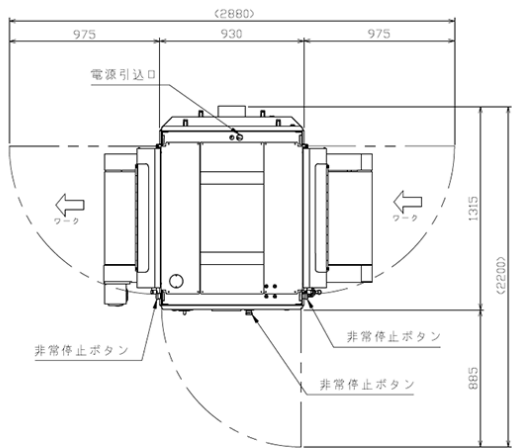

仕様

型式	ME2104A + BPF4L2-A
外径寸法	(W)1730X(D)1250X(H)2240mm
最大ワーク幅	600 mm
最大ワーク高	22 mm
搬送速度	0.4~4.0 m/min.
機械重量	1200 kg
電源・周波数	AC200/220V 50/60Hz
電気容量	11.8 kW (標準集塵機含まない)

付属品

【標準付属品】

- ならし済みブラシ (P1805) ×4本
- 集塵機 BPF4L2-A
- 本体〜集塵機接続2次配線
- 集塵配管用ダクト
- アルミテープ (集塵配管用)

ブラシ紹介

	P-1805	P-1803	B-1805-32	A-1803J	F-1504SP	B-1005
外観図						
番手	#180	#180	#180	#180	#150	#100
ブラシ径	φ 350	φ 350	φ 320	φ 300	φ 300	φ 350
スリット幅	5mm	3mm	5mm	3mm	4mm	5mm
表面	キズレス	キズレス	キズレス	キズ消し	荒仕上げ	荒仕上げ

※METAL-ESTEおよびメタルエステは株式会社エステーリンクの登録商標または商標です。

注意

- 爆発性粉塵が堆積すると火花や静電気により発火または爆発することがあります。必ず集塵機を設置、運転することにより常にメタルエステ内には粉塵が堆積しないようにしてください。
- 集塵機のダストBOX内に堆積した粉塵はこまめに清掃してください。

<ワークの形状、表面処理に関して>

- 小さいワークや立体物のワークはコンベアの吸着力が不足して研磨ブラシにはねられる恐れがあります。
 - 極端に細長いワークなどもねじれて中央部が持ち上がり、研磨ブラシにはねられる恐れがあります。
- ※上記のようなワークは治具にて固定のうえで加工してください。

<その他>

- 表面処理のエッジバリ取り加工は納入先お客さまと仕上がり品質(サビ、キズ等)についてよく相談してから作業を行うようにしてください。
- 本製品は予告なく仕様・性能・外観などを変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社エステーリンク

〒959-0113 新潟県燕市笈ヶ島1365-1

お問い合わせ先

TEL 0256-97-4846 FAX 0256-98-4821

*本仕様ならびに外観・装置は改良のため予告なく変更することがあります。
© 2025 ST-LINK CO.,LTD. ALL Rights Reserved

ME6A-R2 2026年3月作成